



SUNGLASS

NOVEDAD: Toma de alimentación con BARRA de aluminio con tuerca loca que posibilita montar y desmontar el carrete con presión en la red.

•**ARMARIO:**

Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 195 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura vertical abrefácil GISA. Puerta marco estrecho lateral con cristal al ácido lateral de 700 x 410 x 5 mm. desmontable.

•**CARRETE:**

Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. No abatible. Reversible

•**MANGUERA**

Semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

•**VALVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR**

Válvula 25 de esfera de 1", latón cromado con toma para manómetro y pieza para su comprobación

•**LANZA**

Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10mm.

•**MANÓMETRO**

Con rosca de 1/4" GAS. Escala de 0-16 kg/cm².

•**DISPOSITIVO ORIENTADOR**


Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

	DIMENSIONES	PASILLOS	COLUMNAS	INSTALACIÓN EN SUPERFICIE	EMPOTRADOS	DISEÑO	FACILIDAD DE INSTALACIÓN	FACILIDAD DE USO
SUNGLASS	750X600X195	★★	●	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

★★★★★ EXCELENTE ★★★★★ MUY BUENO ★★★ BUENO ★★ REGULAR ★ POCO ACONSEJABLE ● DESACONSEJABLE

Información Técnica

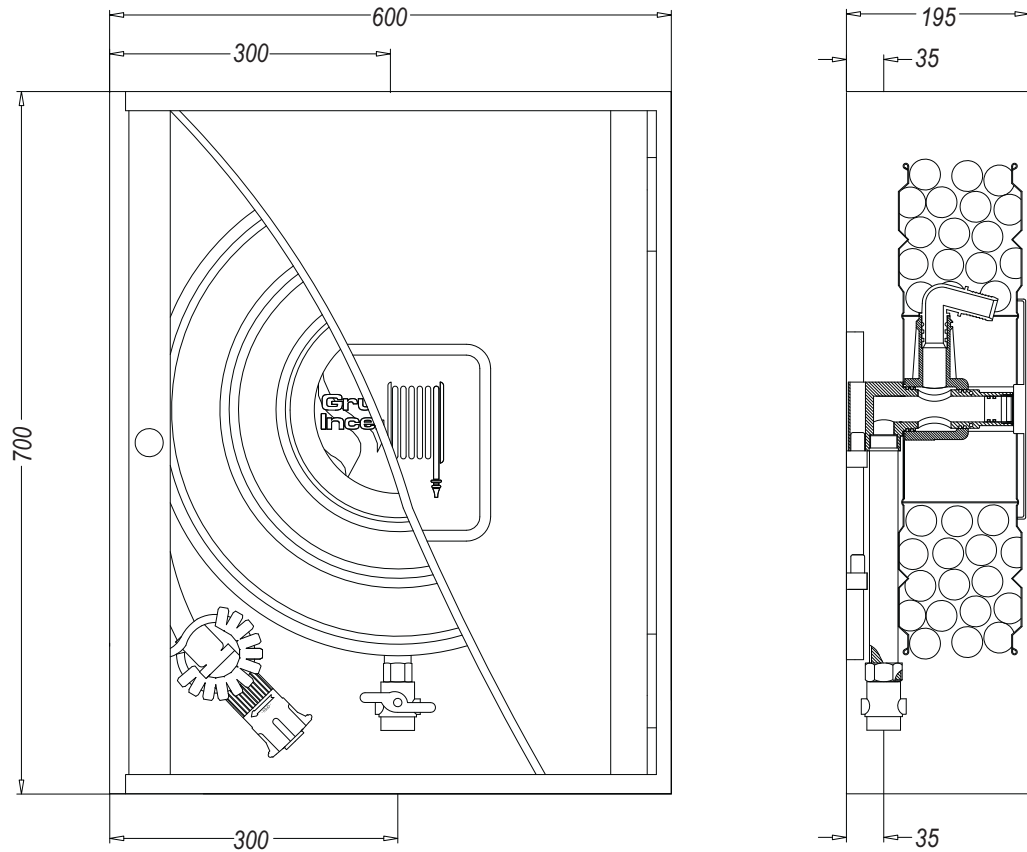

Referencias según acabados

Ref.: **SUNGLASS** - Bie serie SUNGLASS puerta INOX con CRISTAL al ACIDO y cajón en CHAPA pintada

puerta \ cajón	11	12	13	14	15	
	ral 3002	ral 9010	ral 7039	negro	inox	
11	ral 3002	1111	1112	1113	1114	1115
12	ral 9010	1211	1212	1213	1214	Básico
13	ral 7039	1311	1312	1313	1314	1315
14	negro	1411	1412	1413	1414	1415
15	inox	1511	1512	1513	1514	1515

