

EXTINTOR DE PÓ ABC BILI 6 Kg



Eficácia: 27A-183B – Ref. BILI6-27A
Eficácia: 27A-183B – Ref. BILI6MARINA
Eficácia: 34A-233B – Ref. BILI6-34A


CARACTERÍSTICAS

Agente extintor	Pó ABC
Carga agente extintor	6 Kg. ±2%
Agente propulsor	N ₂
Carga agente propulsor	80 g.
Pressão máxima de serviço:	17 Bar
Pressão de prova	25 Bar
Pressão a 20 °C	15 Bar
Pressão de rotura do cilindro:	120 Bar
Eficácia:	21B-113B 27A-233B
Temperaturas de serviço:	-20 a 60 °C
Tempo de operação	16 s.
Comprimento da mangueira	485mm
Pressão de serviço da mangueira	20 Bar
Pressão de rotura da mangueira	65 Bar

Uso aconselhável em fogos de classe A, B, C e classe E para tensões elétricas inferiores a 35Kv.

DIMENSÕES

Altura:	515 mm
Diâmetro:	150 mm
Espessura mínima de parede:	1,50mm
Volume:	6,72 litros
Tara:	3.30 Kg.
Peso:	9,30 Kg.
Fator de enchimento:	0,67 Kg./l

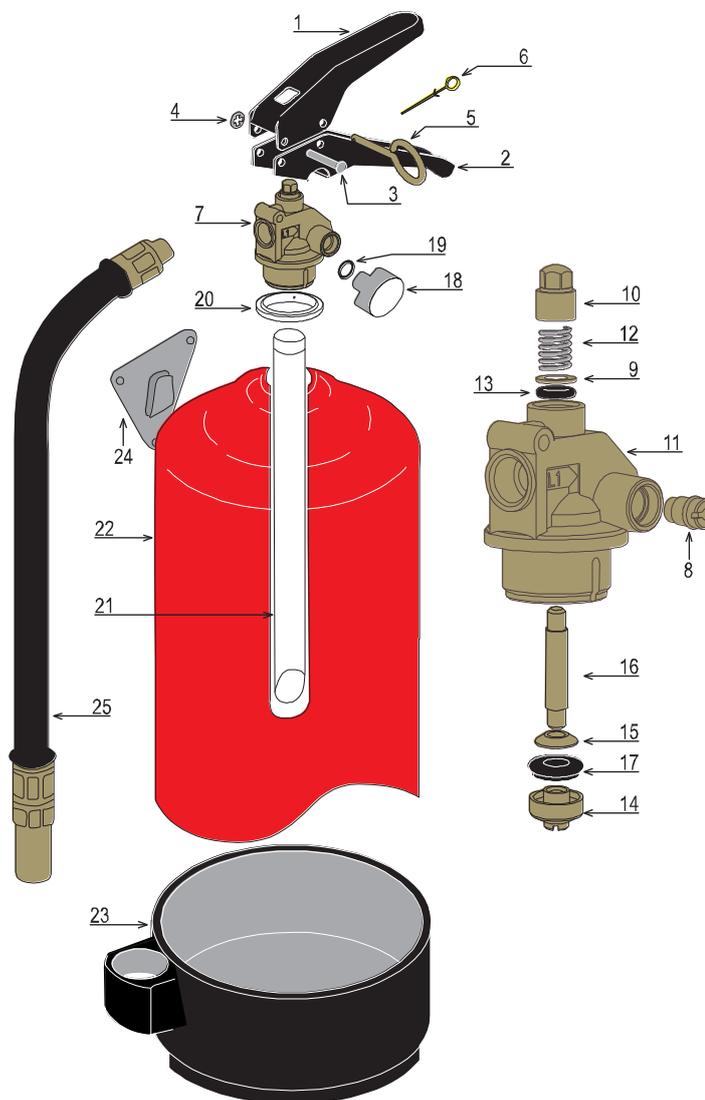

Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Maneta Superior	13	Cabeça do veio 6 – 9 Kg.
2	Maneta inferior	15	Arandela de grampo
3	Remanche semitubular 4x29	16	Veio 6 -9 Kg.
4	Aranlock sem tampa 4x10	17	Junta do veio 6 -9 Kg.
5	Anilha de segurança 4x29	18	Manómetro
6	Precinto	19	Junta tórica manómetro
7	Válvula 6 – 9 Kg.	20	Junta Hytrel
8	Válvula de comprovação Int.	21	Tubo sonda 6 Kg.
9	Arandela inferior	22	Casco 6Kg.
10	Arandela superior 6 – 9 Kg.	23	Base 6 Kg.
11	Corpo válvula 6 -9 Kg.	24	Suporte de parede
12	Mola	25	Mangueira 6 Kg.
13	Junta tórica 5,80x2,90		