




PI-25

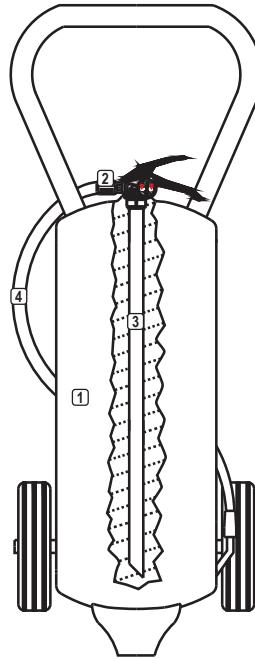

Nº	Nombre	Descripción
1	Botella	Acero de carbono laminado en frío DD12
2	Válvula	Latón, acero y caucho
3	Tubo sonda	PVC
4	Manguera	PVC

Nº	Name	Description
1	Cylinder	DC04 cold laminate carbon steel
2	Valve	Brass, steel and rubber
3	Syphon	PVC
4	Hose	PVC

CARACTERÍSTICAS	
Agente extintor	Polvo ABC
Carga agente extintor	25 kg. ±2%
Agente propulsor	N ₂
Carga agente propulsor	260 g.
Temperaturas límites	-30° a 75° C
Presión máxima de servicio	17 Bar
Presión de prueba	25 Bar
Válvula	Manual
DIMENSIONES	
Altura	820 mm.
Diámetro	250 mm.
Espesor tapa	2,50 mm.
Espesor cuerpo	3,00 mm.
Volumen	29,00 l.
Tara	19 Kg.
Peso	44 Kg.

CHARACTERISTICS	
Extinguisher agent	ABC powder
Extinguisher agent load	25 kg. ±2%
Driving force	N ₂
Driving force load	260 g.
Temperature range	-30° a 75° C
Maximum service pressure	17 Bar
Trial pressure	25 Bar
Valve	Manual
DIMENSIONS	
Height	930 mm.
Cylinder diameter	250 mm.
Cap thickness	2,50 mm.
Cylinder thickness	3,00 mm.
Volume	29,00 l.
Tare	19 Kg.
Weight	44 Kg.