




PI-50

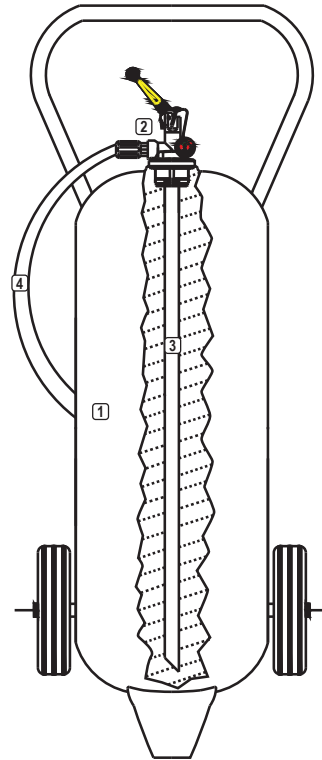

Nº	Nombre	Descripción
1	Botella	Acero de carbono laminado en frío DD12
2	Válvula	Latón, acero y caucho
3	Tubo sonda	PVC
4	Manguera	PVC

Nº	Name	Description
1	Cylinder	DC04 cold laminate carbon steel
2	Valve	Brass, steel and rubber
3	Syphon	PVC
4	Hose	PVC

CARACTERÍSTICAS	
Agente extintor	Polvo ABC
Carga agente extintor	50 kg. ±2%
Agente propulsor	N <sub>2</sub>
Carga agente propulsor	450 g.
Temperaturas límites	-30° a 75° C
Presión máxima de servicio	17 Bar
Presión de prueba	25 Bar
Válvula	Palanca
DIMENSIONES	
Altura	1050 mm.
Diámetro	300 mm.
Espesor tapa	2,50 mm.
Espesor cuerpo	3,00 mm.
Volumen	52,00 l.
Tara	25 Kg.
Peso	75 Kg.

CHARACTERISTICS	
Extinguisher agent	ABC powder
Extinguisher agent load	50 kg. ±2%
Driving force	N <sub>2</sub>
Driving force load	450 g.
Temperature range	-30° a 75° C
Maximum service pressure	17 Bar
Trial pressure	25 Bar
Valve	Handle
DIMENSIONS	
Height	1050 mm.
Cylinder diameter	300 mm.
Cap thickness	2,50 mm.
Cylinder thickness	3,00 mm.
Volume	52,00 l.
Tare	25 Kg.
Weight	75 Kg.